

CX₂-4M6型球头耐高压密封连接器

CX₂-4M6型球头耐高压密封连接器，连接方式为螺纹锁紧连接，使用方便。插座采用玻璃烧结工艺，气密性好。用于火箭发射器密封电子设备的电路连接，供火箭发射点火用。



使用环境条件:

环境温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 相对湿度: $90\% \sim 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)
 气密性: $\leq 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
 耐气压差: 8MPa
 振动: 频率200Hz, 加速度 $149\text{m}/\text{s}^2$
 冲击: 加速度 $600\text{m}/\text{s}^2$


主要技术特性(正常条件下):

额定电流: 5A
 接触电阻: $\leq 15\text{m}\Omega$
 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
 耐压: 1000V
 机械寿命: 500次

型号标志: 插座: CX₂19J4M6
 插头: CX₂19K4Q6

外形示意图:

自由端连接器:

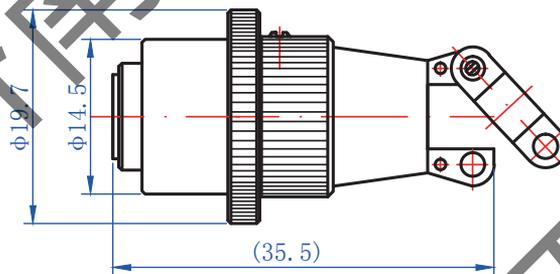

固定端连接器:

