


### FC系列矩形连接器

接触对间距为2.5mm，并设有导向装置。产品符合企军标ZZR-Q/RJH 21001A。可供连接电子设备机内组件间的直流或交流电路。

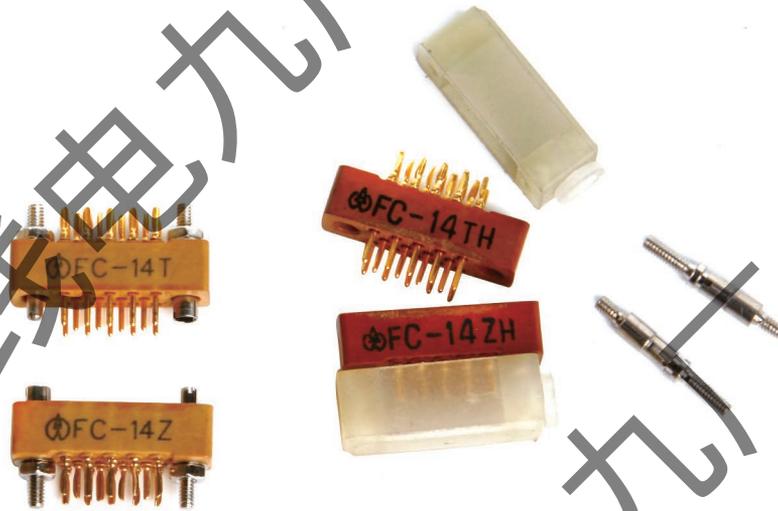

#### 使用环境条件：

环境温度：-55℃~+125℃  
 相对湿度：90%~95% (40±2℃)  
 大气压力：1kPa  
 振动：频率10Hz~2000Hz，加速度100m/s<sup>2</sup>  
 冲击：加速度500m/s<sup>2</sup>

#### 主要技术特性（正常条件下）：


额定电流：3A  
 额定电压：300V  
 接触电阻：≤15mΩ  
 绝缘电阻：≥1000MΩ  
 耐压：1000V  
 机械寿命：500次

#### 型号标志示例：




#### 安装开口尺寸：

接触件尾部焊线槽式

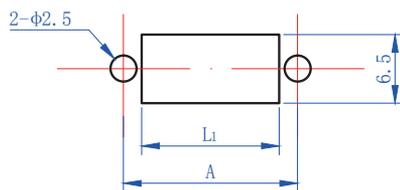

焊接印制板

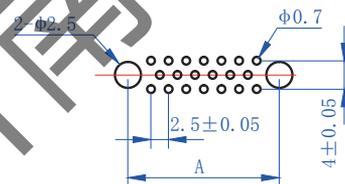





## FC系列矩形连接器

外形示意图:


插头

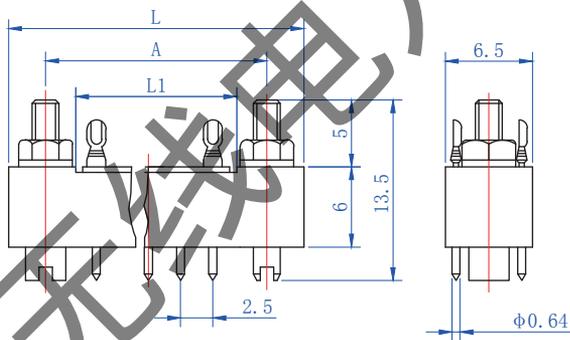


插座

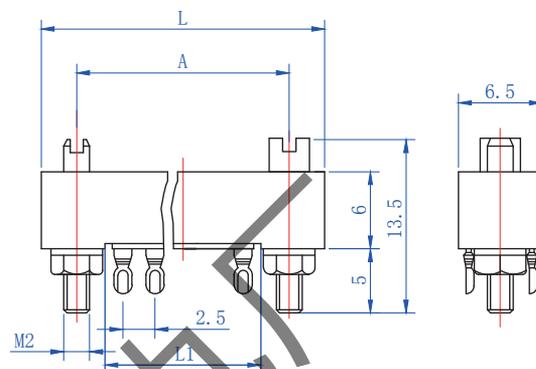


插头(带护罩)

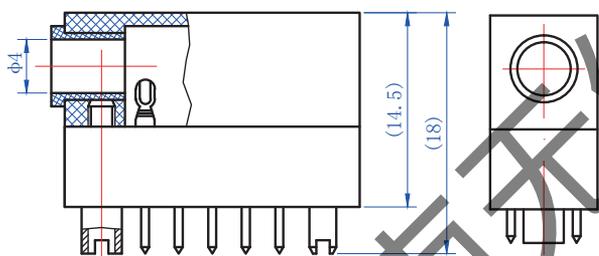

插座(带护罩)

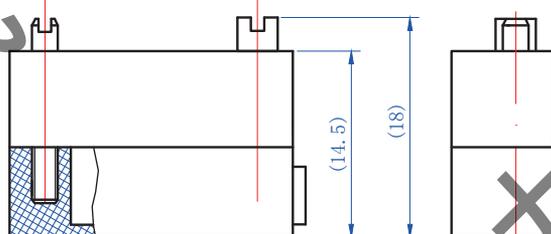

插座(印制板安装)

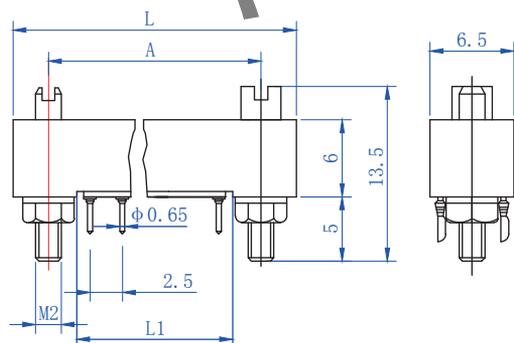

型号	L	L1	A
FC-14	22	13	16.5
FC-20	27	18	21.5
FC-26	32	23	26.5