



SMB 系列产品整体介绍

该系列产品是按MIL-C-39012研制生产的一种小型直插式射频同轴连接器，它具有体积小、重量轻、使用方便、电性能优良等特点，适用于无线电设备和电子仪器的高频回路中连接射频同轴电缆。

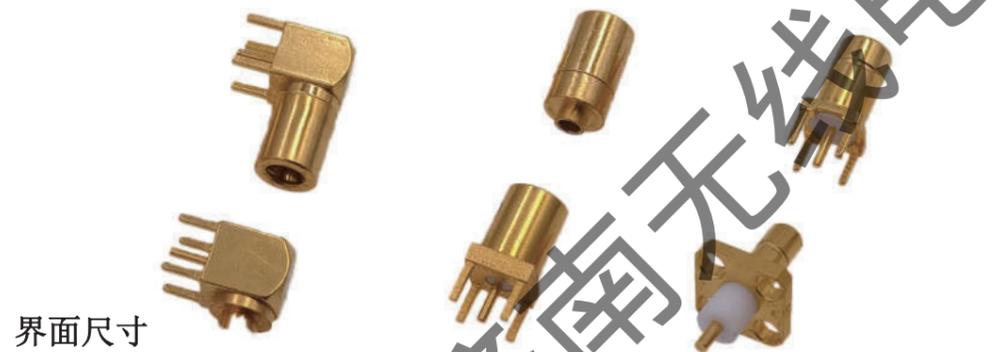

界面尺寸

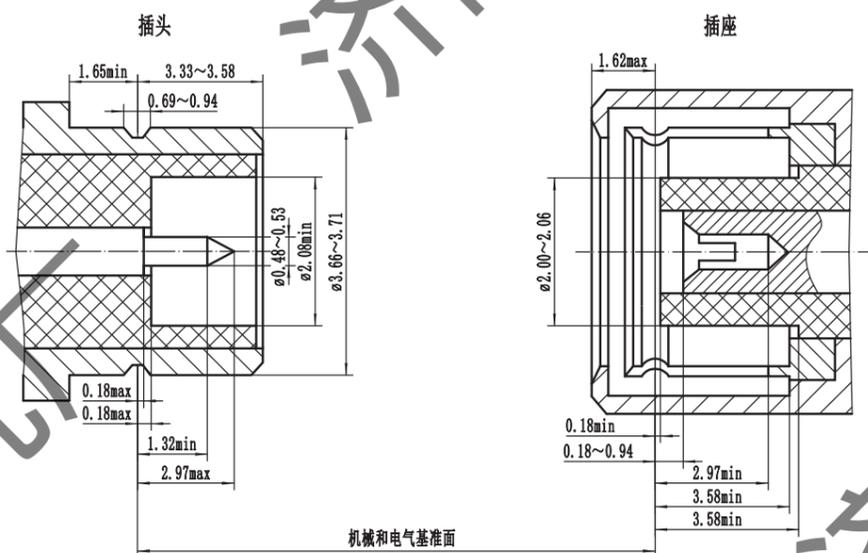

技术特性

电气特性	特性阻抗	50 Ω	
	频率范围	DC~4GHz	
	额定电压	250VRMS*	
	介质耐压	750VRMS*	
	接触电阻	外导体	≤1.5mΩ
		内导体	≤6.0mΩ
	绝缘电阻	≥2000MΩ	
电压驻波比	≤1.3		


*海平面最大值

材料及机械特性	内导体	阳头	黄铜	镀金
		阴头	铍青铜	镀金
	弹性件		铍青铜	镀金
	壳体及其他金属件		黄铜	镀金
	压线套		黄铜	镀镍
	绝缘介质		聚四氟乙烯	
	密封圈		硅橡胶	
	寿命		500次	


1. 可根据用户要求选择其它材质及镀层规格；
2. 未注公差等级IT13级。

微带系列


SMB-JHD

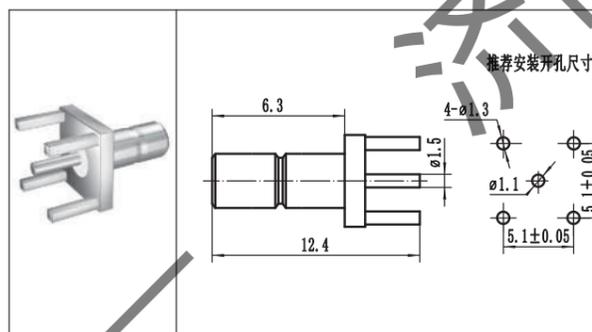


SMB-JWHD

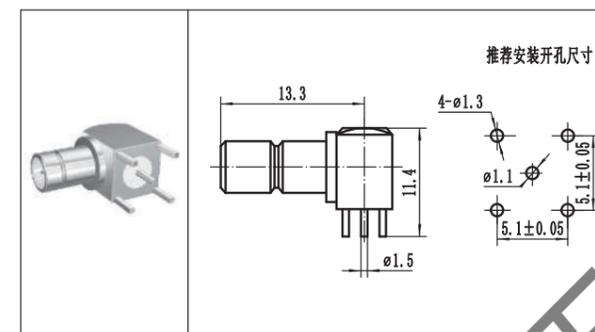


SMB-JYDG

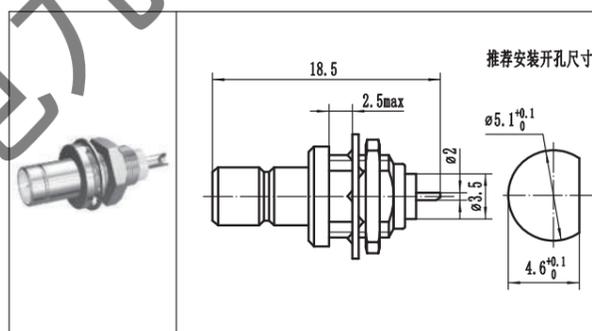

SMB-JYD2G

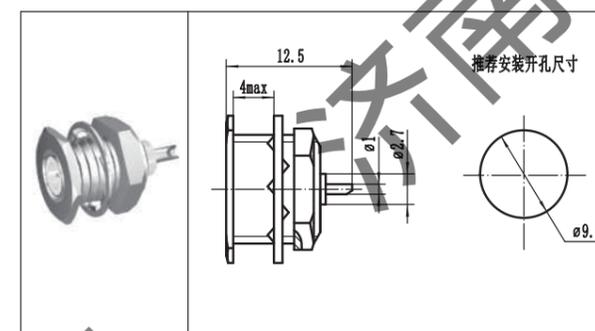

SMB-JWYD

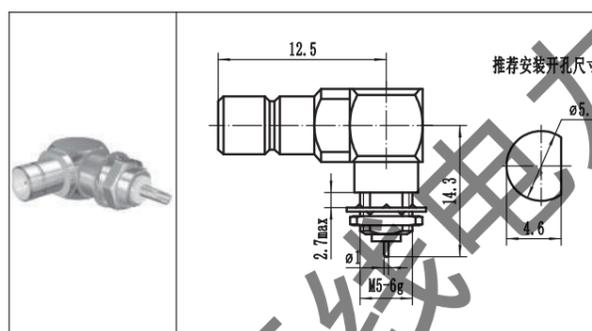

SMB-KHD

