


CY401系列印制板连接器

该系列连接器的接触件间距为4mm, 与厚度为 1.5 ± 0.13 mm的印制电路板连接, 供电子设备中印制电路连接用。产品符合企标Q/01RJH 052。

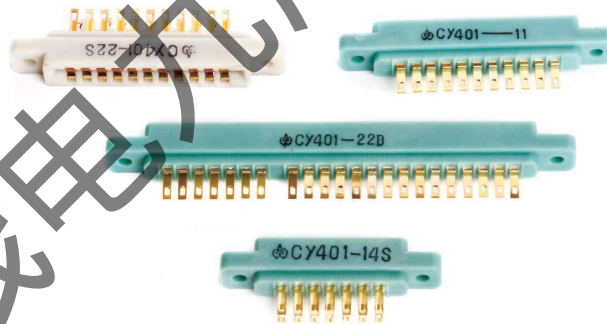


使用环境条件:

环境温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90%~95% ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$)


主要技术特性: (正常条件下)

额定电流: 2A
接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
绝缘电阻: $\geq 10000\Omega$
耐压: 1000V
机械寿命: 500次


型号标志示例:

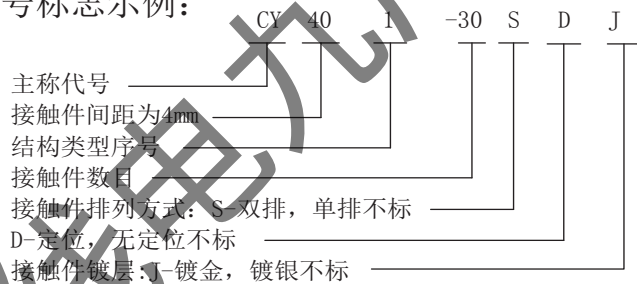


外形示意图:

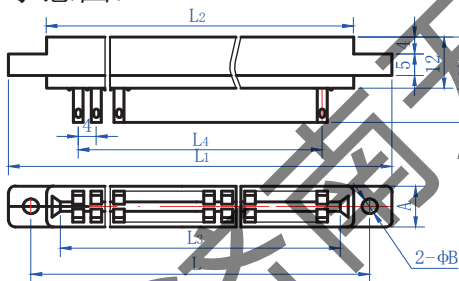


安装开口尺寸:

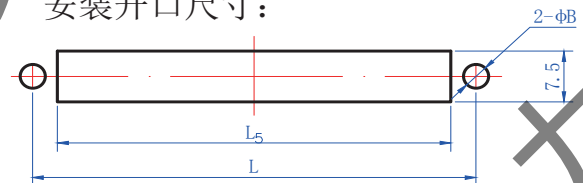

单排:



双排:



序号	排列形式	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	A	ΦB	定位
CY401-4	单排	21.5	26.5	26.5	14.5	12	15.5	9.5	Φ1.5	定位
CY401-8S	双排	21.5	26.5	26.5	14.5	12	15.5	9.5	Φ1.5	定位
CY401-7	单排	45	55	38	32	24	39	10	Φ3.5	无定位
CY401-14S	双排	45	55	38	32	24	39	10	Φ3.5	无定位
CY401-11	单排	62	72	54	48	40	55	10	Φ3.5	无定位
CY401-22S	双排	62	72	54	48	40	55	10	Φ3.5	无定位
CY401-15D	单排	82	92	72	68	60	73	10	Φ3.5	7~8定位
CY401-30SD	双排	82	92	72	68	60	73	10	Φ3.5	7~8定位
CY401-18D	单排	92	102	85	80	72	86	10	Φ3.5	7~8定位
CY401-36SD	双排	92	102	85	80	72	86	10	Φ3.5	7~8定位
CY401-22D	单排	110	120	100	96	88	101	10	Φ3.5	无定位
CY401-44SD	双排	110	120	100	96	88	101	10	Φ3.5	无定位
CY401-23	单排	110	120	100	96	88	101	10	Φ3.5	无定位
CY401-46S	双排	110	120	100	96	88	101	10	Φ3.5	无定位
CY401-27	单排	125	135	118	112	104	119	10	Φ3.5	无定位
CY401-54S	双排	125	135	118	112	104	119	10	Φ3.5	无定位
CY401-28	单排	129	139	122	116	108	123	10	Φ3.5	无定位
CY401-56S	双排	129	139	122	116	108	123	10	Φ3.5	无定位
CY401-31	单排	142	152	135	128	120	136	10	Φ3.5	无定位
CY401-62S	双排	142	152	135	128	120	136	10	Φ3.5	无定位